SCC-C6405P/SCC-641P/SCC-643AP 三星快球摄像机

产品概述：

高速智能球型摄像机 SCC-C6405P 采用 1/4 英寸宽动态兼容 Ex-view CCD 与数字信号处理技术(DSP)，动态范围是普通摄像机的 128 倍。 内置 3.6-79.2㎜ 非球面镜头，具备 22 倍光学变焦，10 倍数码放大；实现了智慧型、高清晰、夜视功能，可 360 度全方位监控现场，并可高速旋转，水平旋转速最大 400 度/秒，垂直 200 度/秒。有强大的记忆功能，可预设 128 个监控点，并且每一个预设点的图像可单独处理并记忆；具备 3 组自动学习路径，每组 30 秒的键盘操作，这些功能均可通过摄像机的报警输入口触发；并能提供规格齐全的护罩及安装支架，全面满足多种监控场所的安装需要；有画面动态检测功能并提供强大的报警输出功能，可以同时连接 4 路报警输入与 3 路报警输出；最低照度彩色 0.007LUX、黑白 0.002LUX；独有的 8 个隐私遮挡区域，用于需要隐私遮挡的地方（如银行储户密码的保护）；通过 RS-485

实现远程控制功能；提供最多 12 个字符的摄像机标识设定功能。能根据光线的实际情况实现彩色/黑白的自动转换，兼容性强， 内置多种通讯协议。

该摄像机已经广泛应用于需要随时调整监控角度的场所，如：广场、港口、机场等大范围拍摄的场所。

另有 SCC-641P/643AP 型号可供用户选择。

产品特性：

◎ 日/夜彩色黑白自动转换(适用于 SCC-643AP/C6405P)
◎ 超级宽动态功能:是普通摄像机的 128 倍 (适用于 SCC-C6405P)
◎ 220 倍变焦(22 倍光学及 10 倍电子变焦)
◎ 水平分辨率：480 线
◎ 使用三星的控制键盘，可连接最多达 256 个摄像机，并可提供上/下/左/右 /变焦、预设、(聚焦手动 、自动均可)
◎ SCC-641P 最低照度:0.3Lux(感光度 X4),0.01LUX(感光度 X128)
◎ SCC-643AP 最低照度:
彩色模式:0.3Lux(感光度 X4),0.01Lux(感光度 X128)
黑白模式:0.4Lux,0.003Lux(感光度 X128)
SCC-C6405P 最低照度:
彩色模式:0.2Lux(感光度 X4),0.007Lux(感光度 X160)
黑白模式:0.07Lux(感光度 X4),0.002Lux(感光度 X160)
◎ 最大 128 个预设点
◎ 隐私遮挡区域——8 区域(SCC-643AP/C6405P 专用)
◎ SCC-641P/643AP 预置速度：水平 360 度连续旋转(最大 240 度/秒)
垂直 90 度旋转（最大 150 度/秒）
手控速度:水平(0.8 度－90 度/秒) 垂直(0.8 度－45 度/秒)
SCC-C6405P 预置速度：水平 360 度连续旋转(最大 400 度/秒)
垂直 180 度旋转(最大 200 度/秒)
手控速度：水平(0.1 度－180 度/秒)垂直(0.1 度－90 度/秒)
◎ 位移物体监控报警
◎ 可设置 3 个，每个 30 秒的自学习路径
◎ RS-485/RS-422 远程控制

技术参数：

规格/型号	SCC-641P	SCC-643AP	SCC-C6405P
扫描系统	PAL：625 行，每秒 25 帧		
摄像元件	1/4 英寸 Super HAD CCD		1/4 英寸宽动态彩色黑白转换型 Ex-view HAD CCD.47 万像素
有效像素	752（H）X582（V）		

扫描频率	水平	15，625H（INT）/15，625Hz(L/L)		
	垂直	50Hz(INT) /50Hz （L/L）		
扫描方式		隔行扫描		
水平分辨率		480 线		
视频输出		复合视频信号 1.0Vp-p（75 欧，BNC）		
信噪比		52dB(AGC OFF)		
宽动态				动态范围 128 倍
最低照度	彩色	0.3Lux（感光度 X4），0.01LUX（感光度 X128）		0.2Lux（X4，彩色）；0.007Lux（X160，彩色）
	黑白		0.06LUX（感光度 X4），0.003LUX（感光度 X128）	0.07Lux（X4，黑白）；0.002Lux（X160，黑白）
隐私遮挡区域			8 区域	8 区域（马赛克，可调区域大小位置）
数码效果		镜像效果，负片效果，画中画功能（SCC-641P/643AP）		
白平衡		自动追踪白平衡，自动白平衡控制，手动		
背光补偿		自由范围		
镜头	焦距	3.6 至 79.2mm（非球面）		
	光圈	F.6（近镜），F3.8（远镜）		
视角	近景	4mm-47° 9’ (H)X36° 9’ (V)		
	远景	88mm-2° 3’ (H)X1° 7’ (V)		
手控速度		水平：0.8 ° ～90 ° /秒（64 级）；垂直：0.8 ° ～45° /秒（64 级）		水平速度：0.1° ～180° /秒（64 级），垂直速度：0.1° ～90° /秒
预设速度		水平：最高 240° /秒；垂直：最高 150° /秒		水平速度：最大 400° /秒，垂直速度：最大 200° /秒
旋转		水平：连续 360° 旋转；垂直：0～90°		水平降水：360° 连续旋转，垂直：0～180°
误差		水平/垂直：±0.5；聚焦/变焦：±0.5%		水平/垂直：±0.1°
变焦		总变焦：220X；光学变焦：22X；数码变焦：10X		
最大变焦		可选择：44X，66X，88X，132X，154X，176X，220X		
预设位置		128 个		
预设巡航		1 组		3 组
模式编排		30 秒 X3（共 90 秒）路径自学习		
同步方式		电源同步，内同步		
视频输出接口		BNC		

远程控制	RS-485/RS-422 控制	
地址范围	0～255	
报警输入	4 路（工作电流 5mA）	
报警输出	3 路（2 路 open collector DC24V 40mA Max; 1 路 Relay 30VDC 2A, 125VAC 0.5A Max	
工作温度	-10～50℃	
工作湿度	90%RH 以内	
电源	AC24V，50/60Hz，1.5A,36W	
功率	约 18W	
重量	约 2.0Kg	1.7Kg
尺寸（直径 X 高）mm	159.5X176	

尺寸图：

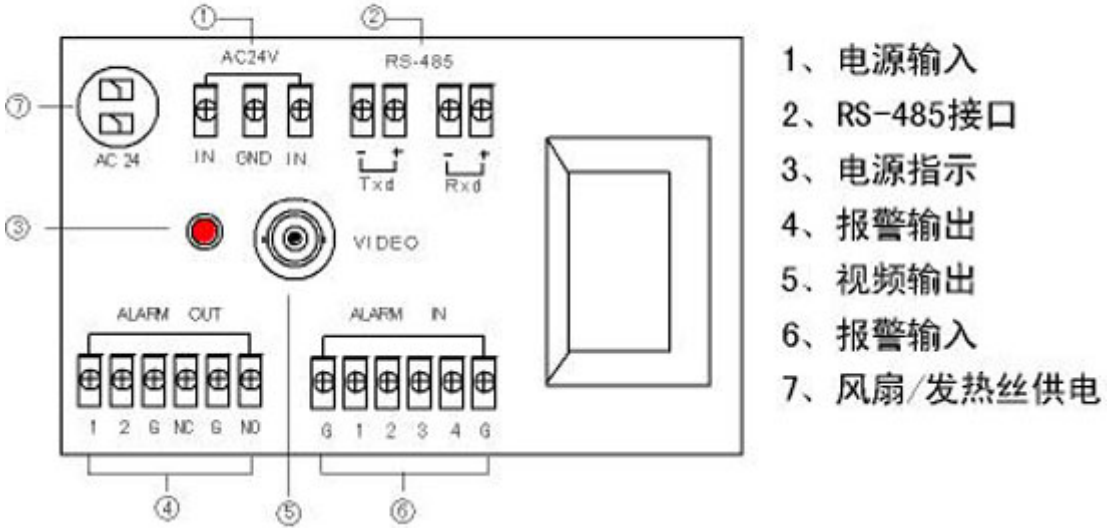

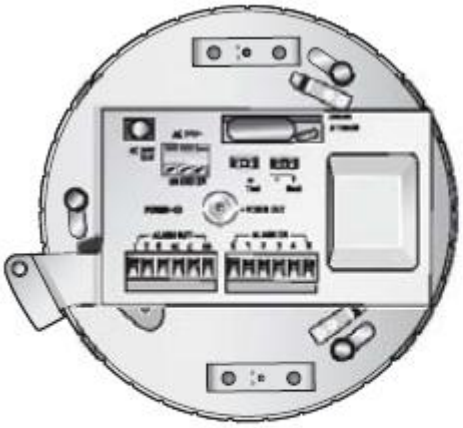

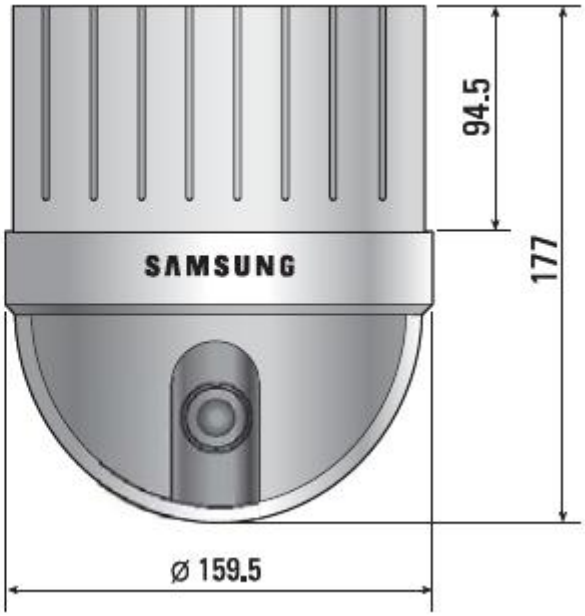
SAMSUNG
94.5
177
ø 159.5